



Технический паспорт

# Жироуловитель Prom.



## **Содержание:**

<b>1.Назначение</b>	<b>3</b>
<b>2.Общие сведения об изделии</b>	<b>3</b>
<b>3.Технические характеристики</b>	<b>3</b>
<b>4.Рекомендации по установке и монтажу</b>	<b>4</b>
<b>5.Срок службы</b>	<b>4</b>
<b>6.Схемы</b>	<b>5</b>
<b>7.Декларация о соответствии</b>	<b>6</b>
<b>8.Гарантийный талон</b>	<b>7</b>

## 1. Назначение.

Жироуловитель – это герметичная пластиковая емкость, которая предназначена для очистки сточных вод от частиц жира, масла.

## 2. Общие сведения об изделии

**Продукция:** Жироуловитель из полипропилена.

**Технические условия:** 2291-001-10450308-2016

**Организация-изготовитель:** ООО «Аква-Групп», 241020, Брянск, проспект Московский д.106.

## 3. Технические характеристики

Все конструктивные детали и элементы жироуловителя выполнены из полипропилена. Внешний вид изделия может немного отличаться от представленного на картинке в паспорте.

Наименование, производительность.	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм,
Аква пром – 1 (3,6/250)	1300x700x1500
Аква пром – 2 (7/500)	1500x100x1500
Аква пром – 3 (11/700)	2000x1000x1500

## **4. Рекомендации по установке и монтажу**

Установку и монтаж жиρούловителя целесообразно проводить, пользуясь услугами специализированной монтажной организации. Перед началом монтажа необходимо проверить жиρούловитель на отсутствие повреждений. Для установки в грунт, необходимо подготовить котлован. Со всех сторон жиρούловителя должно быть пространство не менее 200 мм. Дно котлована выравнивается и заливается бетонной подушкой высотой 200 мм. На бетонную подушку устанавливается жиρούловитель. Далее необходимо выполнить обратную засыпку песчано-цементной смесью в пропорции 4:1, через каждые 30 см засыпки необходимо пролить смесь водой.

**Трамбовать запрещено!!!** Обратите внимание, что все действия при монтаже производятся вручную.

**Запрещается при установке в грунт (Промышленная серия)!!!**

**А) При обратной засыпке запрещается применение строительной техники.**

**Б) Уплотнение грунта с помощью строительной техники.**

**В) При эксплуатации необходимо исключить проезд транспорта над жиρούловителем.**


**Г) Запрещается посадка деревьев не ближе 3 (трёх) метров от места расположения жиρούловителя.**

## **5. Срок службы.**


Корпус жиρούловителя изготовлен из полипропилена с длительным сроком службы (более 50 лет).

## 6. Схемы.


Акба пром – 1

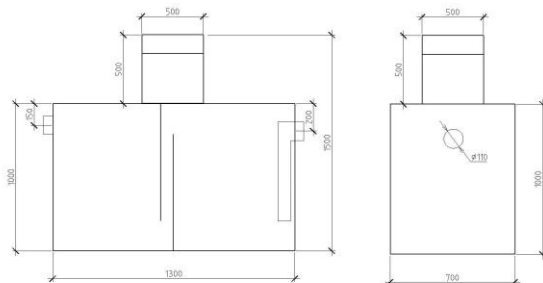

Акба пром – 2

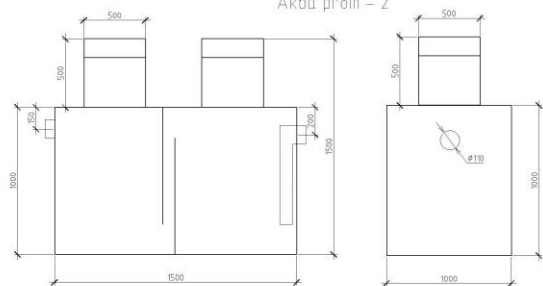

Акба пром – 3

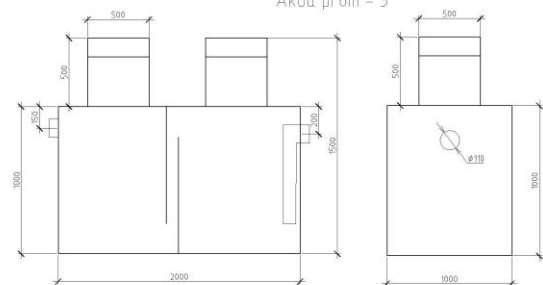

## 7. Декларация о соответствии.



### ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью «АКВА-ГРУПП», Основной государственный регистрационный номер: 1133256002252

Место нахождения: 241004, Российская Федерация, Брянская область, город Брянск, проспект Московский, дом 106. Фактический адрес: 241004, Российская Федерация, Брянская область, город Брянск, проспект Московский, дом 106, телефон: +7 (4832) 33-31-65, факс: +7 (4832) 33-31-65, адрес электронной почты: a-m32@bk.ru.

**в лице** Генерального директора Лужецкого Никиты Валерьевича

заявляет, что Машины и оборудование для коммунального хозяйства: жируловитель, торговой марки "Аква"

**Изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью «АКВА-ГРУПП»

Место нахождения: 241004, Российская Федерация, Брянская область, город Брянск, проспект Московский, дом 106. Фактический адрес: 241004, Российская Федерация, Брянская область, город Брянск, проспект Московский, дом 106.

**Продукция изготовлена в соответствии с** Техническими условия ТУ 2291-001-10450308-2016

«Жируловитель подипропиленовый»

**Код ТН ВЭД ТС** 8421 21 000 9

серийный выпуск

**Соответствует требованиям** Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

**Декларация о соответствии принята на основании** протокола № 3736-515/1-1-16/БМ от 29.08.2016 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «БизнесМаркет», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21 АВ90 действует с 02.10.2015 года.

**Дополнительная информация** Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.10.2019 включительно**



Н.В. Лужецкий

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

**Сведения о регистрации декларации о соответствии:**

**Регистрационный номер декларации о соответствии:** TC N RU Д-РУ.АУ04.В.56064

**Дата регистрации декларации о соответствии** 21.10.2016

## 8.Гарантийный талон

Модель \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_ м.п.

### Гарантийные условия:

Гарантийный срок эксплуатации жиρούловителя составляет 12 месяцев. За начало гарантийного срока принимается дата отгрузки Заказчику. Гарантийный ремонт осуществляется Фирмой \_\_\_\_\_

Данная гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате несоблюдения правил эксплуатации или инструкций по техническому обслуживанию, самостоятельного ремонта или внесения в конструкцию емкости каких-либо изменений без согласования с заводом – изготовителем, так же повреждения в результате удара или других механических повреждений при транспортировке и неправильно выполненном монтаже.

После монтажа изделий все гарантии должна принимать на себя организация, которая осуществляет монтаж: \_\_\_\_\_

Фирма не несет ответственности за расходы, связанные с демонтажем гарантийного оборудования, а так же ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у покупателя, в результате неисправности(или дефектов), возникших в гарантийный период .

Исполнитель:

Заказчик:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_